

Vývěva membránová VM 40 D


ZÁK. ČÍSLO: 2303 00 0000

Vývěva slouží jako zdroj podtlaku nebo jako dopravní čerpadlo pro neagresivní a nevýbušné plyny zbavené nečistot a všude tam, kde je třeba čistý bezolejový provoz. Vývěvy mohou být použity v laboratořích, zdravotnictví, potravinářství, balících zařízeních a podobně. Pracovní komory lze propojit paralelně, čímž se zvýší dopravní množství na dvojnásobek nebo sériově, kdy dosáhneme snížení mezního tlaku. Pro klidný chod vývěvy doporučujeme rovnoměrné zatížení obou hlav.

Technické údaje

Limit suction pressure at serial connection	4 kPa
Limit suction pressure at paralel connection	14 kPa
Pumping speed at 105 Pa at serial connection	Cca 40 - 5% l/min
Pumping speed at 105 Pa at paralel connection	Cca 80 - 5% l/min
Output hose	Js 10
Input hose	Js 13
Engine power	180W
Motor power supply	230V/50Hz
Weight	8,6 kg

Fotogalerie

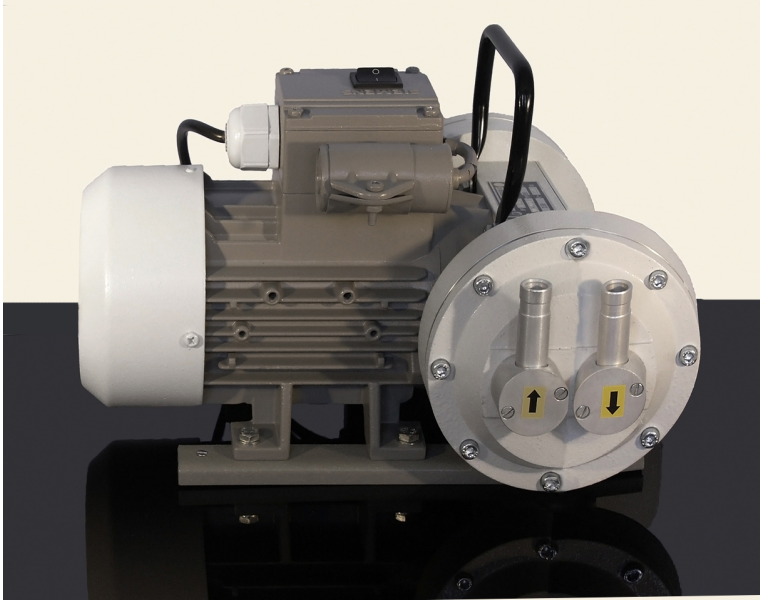

VÝVĚVA MEMBRÁNOVÁ VM40 D

