

# Vývěva membránová VM 40 D


ZÁK. ČÍSLO: 2303 00 0000

Vývěva slouží jako zdroj podtlaku nebo jako dopravní čerpadlo pro neagresivní a nevýbušné plyny zbavené nečistot a všude tam, kde je třeba čistý bezolejový provoz. Vývěvy mohou být použity v laboratořích, zdravotnictví, potravinářství, balících zařízeních a podobně. Pracovní komory lze propojit paralelně, čímž se zvýší dopravní množství na dvojnásobek nebo sériově, kdy dosáhneme snížení mezního tlaku. Pro klidný chod vývěvy doporučujeme rovnoměrné zatížení obou hlav.

## Technické údaje

Limit suction pressure at serial connection	4 kPa
Limit suction pressure at paralel connection	14 kPa
Pumping speed at 105 Pa at serial connection	Cca 40 - 5% l/min
Pumping speed at 105 Pa at paralel connection	Cca 80 - 5% l/min
Output hose	Js 10
Input hose	Js 13
Engine power	180W
Motor power supply	230V/50Hz
Weight	8,6 kg

## Fotogalerie

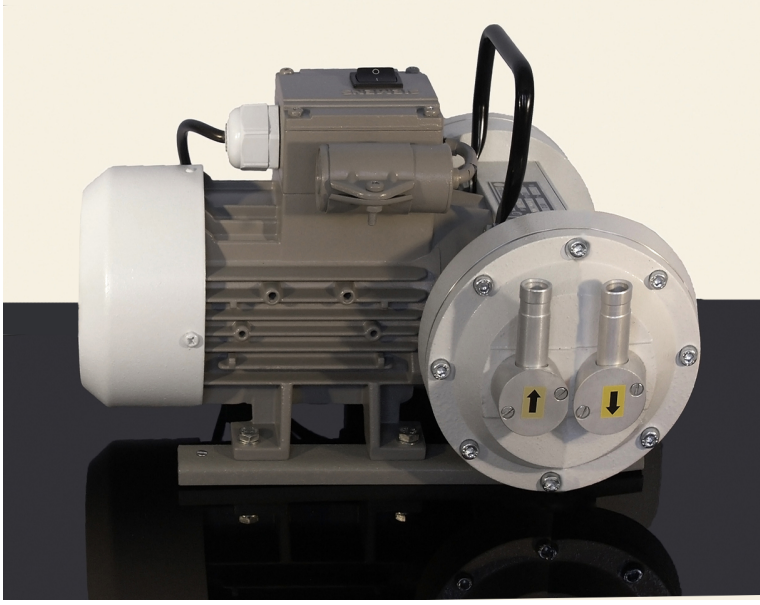

VÝVĚVA MEMBRÁNOVÁ VM40 D

