

Вакуум-насос VRO 4/21

ZÁK. ČÍSLO: 2722 00 0000

Основной транспорт вращающихся масляный насос двухступенчатый предназначен для перекачивания замкнутом объеме 10^5 Па путем откачки скорость $4 \text{ м}^3 / \text{ч}$. Возможность их использования в лабораторных и промышленных условиях.


Воздухозаборник не должен содержать каких-либо механических примесей, агрессивных газов и паров, а не образуют маслонаполненного взрывного или агрессивную смесь. Вакуумный насос приводит однофазный двигатель, который образует компактный блок насоса.

Technické údaje

Počet stupňů	2
Čerpací rychlost při tlaku 10^5 Pa a teplotě vývěvy 55°C	$4 \text{ м}^3/\text{hod}$
Mezní tlak nekondenzujících plynů při zavřeném proplachovacím ventilu	$< 1 \times 10^{-2} \text{ Pa}$
Mezní totální tlak při zavřeném proplachovacím ventilu	$< 1 \times 10^{-1} \text{ Pa}$
Mezní totální tlak při otevřeném proplachovacím ventilu	$< 2 \text{ Pa}$
Maximální parciální tlak čerpaných vodních par	$4 \times 10^3 \text{ Pa}$
Maximální dovolený tlak na výfukovém hrdle	$1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$
Těsnost automaticky uzavřeného ventilu při tlakové diferencii 10^4 Pa	$10^{-1} \text{ Pa.l.s}^{-1}$
Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start	12°C
Maximální dovolené oteplení oleje vývěvy	60°C
Celková netěsnost vývěvy	$10^{-3} \text{ Pa.l.s}^{-1}$
Maximální hladina hluku se zavřeným proplachovacím ventilem při teplotě vývěvy nad 40°C	60 dB (A)
Krytí přístroje	IP 40
Přípojovací rozměr sacího hrdla	KF 25
Přípojovací rozměr výfukového hrdla	KF 25

Náplň oleje (max/min)	SN 56 (500/250ml)
Chlazení vývěvy	Vzduchem
Napětí motoru	230 V, 50 Hz
Výkon elektromotoru	250 W
Rozměry vývěvy	501 x 150 x 237 mm
Hmotnost	Cca 24 kg

Fotogalerie

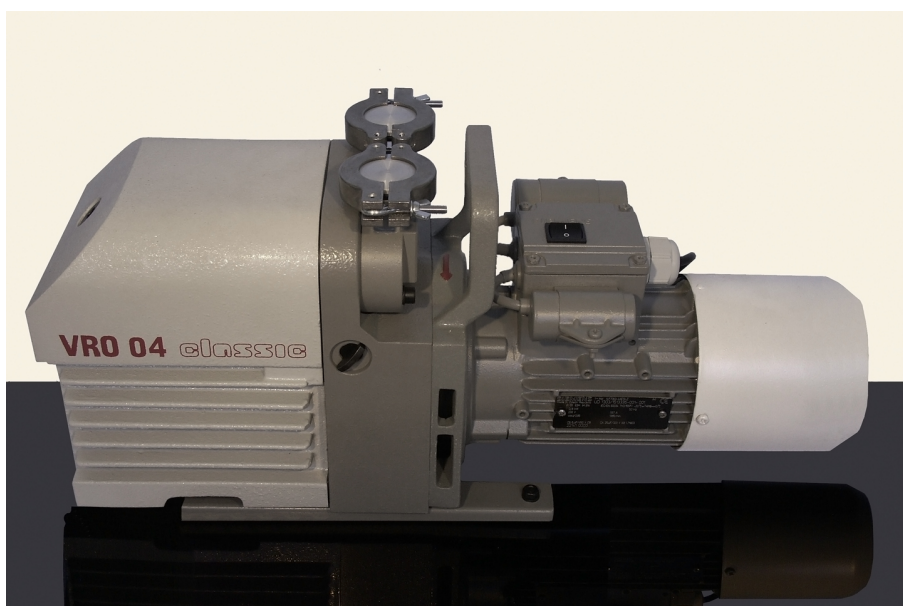

VÝVĚVA ROTAČNÍ OLEJOVÁ

VRO 04/11
VRO 04/13

VRO 04/21
VRO 04/23



VRO 04-21 VRO 04-23

