

Kohout kulový KF 16


ZÁK. ČÍSLO: 2952 00 0000

Kohout kulový slouží jako ruční uzavírací ventil ve vakuových rozvodech. Pro správnou funkci je nutné zabránit vniknutí mechanických nečistot, protože může dojít k poškození kluzných těsnících ploch. Těsnost ventilu je $1 \cdot 10^{-6}$ Pa.l.s⁻¹.

Technické údaje

| | |
|-------------------------|---|
| Těsnost | 1.10 ⁻⁵ Pa.l.s ⁻¹ |
| Příruby pro rychlospoj | KF 16 |
| Ovládání ventilu | Ruční |
| Rozměry | 100 x 92 x 153 mm |
| Délka s ručním ovládním | 180 mm |

Fotogalerie

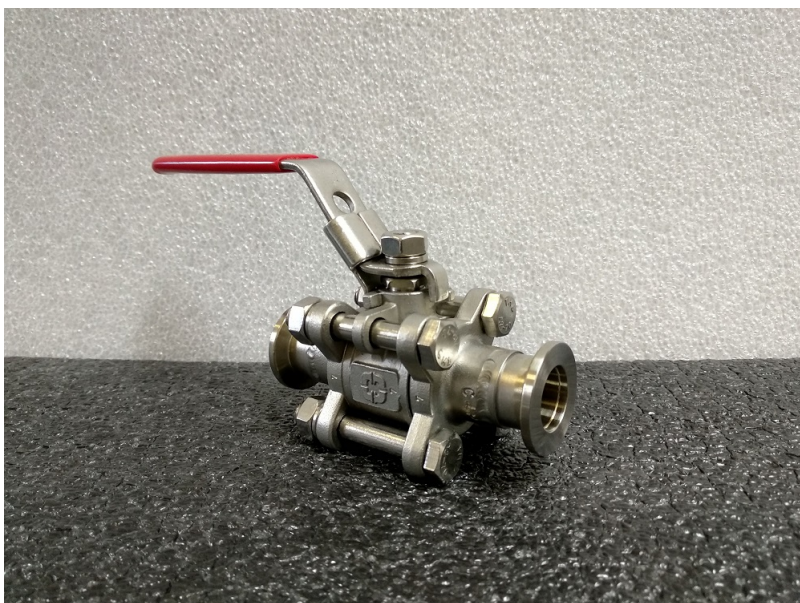



| TVP | Objednací číslo | L | A | B | C |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| KK 10 | 2951 00 000 | 91 | 157 | 80 | 134 |
| KK 16 | 2952 00 000 | 100 | 180 | 92 | 153 |
| KK 25 | 2953 00 000 | 120 | 220 | 107 | 188 |